

ZENDOW PLUS PVC PENCERE SİSTEMLERİ



Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi : 70 mm
Odacık Sayısı : 5
Conta Sayısı : 2/3 (Orta Conta Opsiyonel)
Conta : TPE Gri / Siyah
Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları : 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart : TS EN 12608-1 A Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı : Uf: 1.3 W/m²K (orta contalı)
Uf: 1.4 W/m²K

Genel Özellikler

Zendow PLUS PVC Pencere ve Kapı Sistemi, üstün tasarımı ve estetięiyle mekanlarınıza mükemmel uyum sağlar. Sistem, her ayrıntısının tam bir uyum içinde olması için özenle tasarlanmıştır.

Üstün Yalıtım

Zendow PLUS PVC Pencere ve Kapı Sistemi, 5 odacıklı yapısı ve 70 mm geniřlięi ile yüksek ısı yalıtım performansı sunar. IFT Rosenheim'da yapılan testlere göre, sistemin ısı iletim katsayısı (Uf) 1,3 - 1,4 W/m²K olarak belirlenmiştir. Orta contalı uygulamalarda bu deęer Uf: 1,3 W/m²K olarak belgelendirilmiştir.

Akustik Performans

Gürültülü yaşam alanlarında akustik yalıtım hayati önem taşır. Zendow PLUS PVC Pencere ve Kapı Sistemi, elle yerleřtirilen fitillere kıyasla daha iyi akustik yalıtım sağlayan 2 bölmeli fitillere sahiptir. PVC'nin doğal yalıtım özellikleri ve sistemin çok bölmeli yapısı, yoğun trafikli ve yüksek gürültülü alanlarda bile maksimum akustik yalıtım sağlayarak yaşam alanlarınızı daha konforlu hale getirir.

Statik Güç


Zendow PLUS PVC Pencere ve Kapı Sistemi, geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Özellikle rüzgarın yoğun olduęu bölgelerde, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümler kolaylıkla sağlanabilir.

Çevreye Saygı

Zendow PLUS PVC Pencere ve Kapı Sistemi, yüksek yalıtım deęerleri ile daha sağlıklı bir çevre sunmanın yanı sıra, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren yapısıyla öne çıkar. Kullanım ömrünün sonunda %100 geri dönüřtürülebilir ve yeniden işlenebilir olması, sistemin çevre dostu özelliklerinden biridir.

Renk Seçenekleri

Zendow Plus PVC Pencere Sistemi, zengin renk seçenekleri ile tüketicilerin beklentilerini karşılamaktadır.

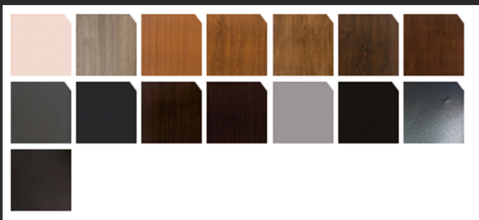



Mükemmellik ve yüksek performans
için tasarlanan bir seri

EGEPEN
deceuninck

"Türkiye'nin Penceresi"

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok.
Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3
D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE

Tel : 0 (322) 247 23 90
Faks : 0 (322) 247 23 85

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif
Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-
Çankaya-Ankara / TÜRKİYE

Tel : 0 (312) 440 16 15
Faks : 0 (312) 441 11 18

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok.
Bay Plaza No: 5 Kat: 3
Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE

Tel : 0 (216) 537 13 60
Faks : 0 (216) 537 13 64

İzmir Bölge Müdürlüğü

Menemen Plastik İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik
O.S.B Mahallesi, 5. Cadde No:4
Menemen-İzmir / TÜRKİYE

Tel : 0 (232) 398 98 98
Faks : 0 (232) 328 18 46

EGEPEN
deceuninck

"Türkiye'nin Penceresi"



Estetik tasarımı ve yüksek performansı ile mekanlara kusursuz konfor ve şıklık sunuyor.

 zendow®

Daha iyi bir hayat için kusursuz tasarımlar

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına uyum sağlayarak estetik ve şıklığı ön plana çıkaran Zendow Sistemi, mekanınıza değer katarken konforunuzu da düşünüyor. Modern ve sade dizaynı, renk alternatifleri ve yumuşak çizgileri ile mekanların mimarisine ve dekorasyonuyla uyum içinde olarak estetiğe de önem veren Zendow Sistemi, ısı yalıtımı sağlayan kusursuz tasarımıyla mekanınızı yazın sıcak, kışın ise soğuk havadan koruyor. Akustik yalıtımı ve statik güç özelliği ile her mekânı mükemmel yaşam alanlarına dönüştüren Zendow Sistemi, %100 geri dönüştürülebilir doğa dostu ürünler sunuyor.

ÜSTÜN YALITIM



5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile mükemmel bir ısı yalıtımına sahip olan Zendow Sistemi'nin alt ısı iletim katsayısı (Uf), IFT Rosenheim'da yapılan testler sonucunda 1,3 - 1,4 W / m²K olarak belirlenmiştir. Orta cantalı uygulamalarda, Uf: 1,3 W / m²K olarak belgelendirilmiştir.

STATİK GÜÇ




Zendow Sistemi, içerisinde yer alan ürün çeşitliliği ile her detaya uygunluk sağlamaktadır. Rüzgârın fazla olduğu bölgelerde bile, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümlere kolaylıkla ulaşılabilir.

AKUSTİK PERFORMANS




Zendow Sistemi, PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve Zendow Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.

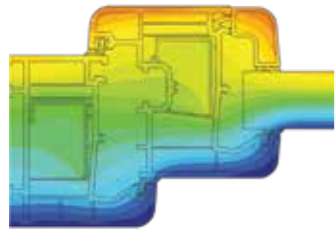

TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler


Profil Genişliği	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.4 W / m ² K



TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 [Orta Contalı Opsiyonel]
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K [Orta Contalı]






TS EN 12608 - 1 standardına uygun A sınıfı profil sistemidir. L-44 kasa, ortakayıt, statik ortakayıt, ve kapı kanat, sistemi oluşturan ana profillerdir. Cam çıtaları ve diğer donanımları bütün Zendow Sistemi ile birebir uyumludur.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 [Orta Conta Opsiyonel]
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1 A Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K [Orta Contalı]

Lamine Renkler

Hayalleriniz kadar zengin çeşitliliğe sahip sistemde, 100'den fazla ürün ve renk seçeneęi ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamaya hazır.

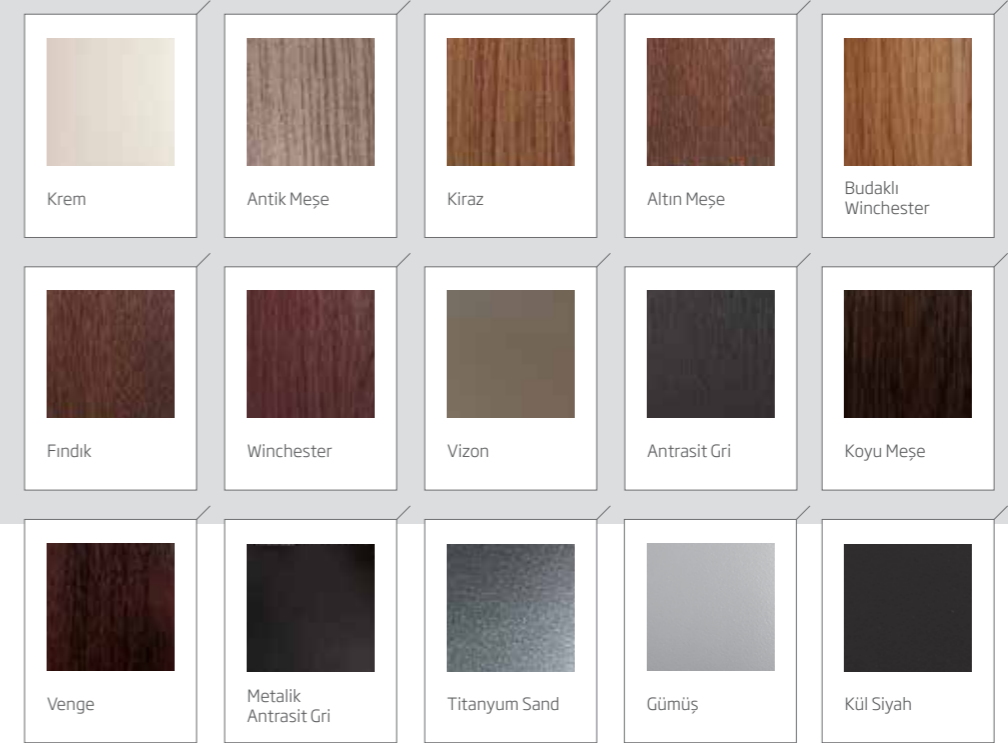

Zendow ürün ailesinde yer alan profil çeşitlilięi ile pencerenez, tepeden tırnaęa tarz deęiřtirir Zendow Sistemi, dięer tüm sistemlerle uyumlu olup sistem ile paralel sürme, katlanır kapı, dıřa

açılım vb. uygulamalar da yapılabilir. Zendow Sistemi, içinde çok çeşitli cam kalınlıkları kullanılabilir. Sistemde 10 farklı cam kalınlıęı seçeneęi bulunur. [4 mm, 12 mm, 24 mm, 36

mm, 44 mm, vb.] Zendow Sistemi, renk konusunda da Egepen Deceuninck'in zengin deneyiminden yararlanarak her zevke uygun çözümler sunar.